
【メールユーザ作成手順】

Ver.1.00 2022年12月28日

改訂履歴

版	改訂内容	改訂日	備考
Ver.1.0	初版発行	2022/12/28	

目 次

1. メールユーザの作成手順	1
1.1. Webmin にログイン	1
1.2. 左メニューのシステム を展開し、ユーザおよびグループ を選択します	1
1.3. ユーザの追加	2
1.3.1. ユーザとグループ画面にて「新しいユーザを作成」をクリックします	2
1.3.2. ユーザの作成画面で、ユーザ名、実名、シェル、パスワードを入力します	2
1.3.3. 一覧に作成したユーザが表示されていることを確認します	3
1.4. ユーザの変更・削除	3
1.4.1. ユーザの変更	4
1.4.2. ユーザの削除	4


1. メールユーザの作成手順

Webmin によるメールユーザの作成手順を示します。


1.1. Webmin にログイン

root ユーザとパスワードでログインします。

Webmin の URL 及び root のパスワードは、設定完了通知書のサーバ情報及び管理者情報欄に記載しています。

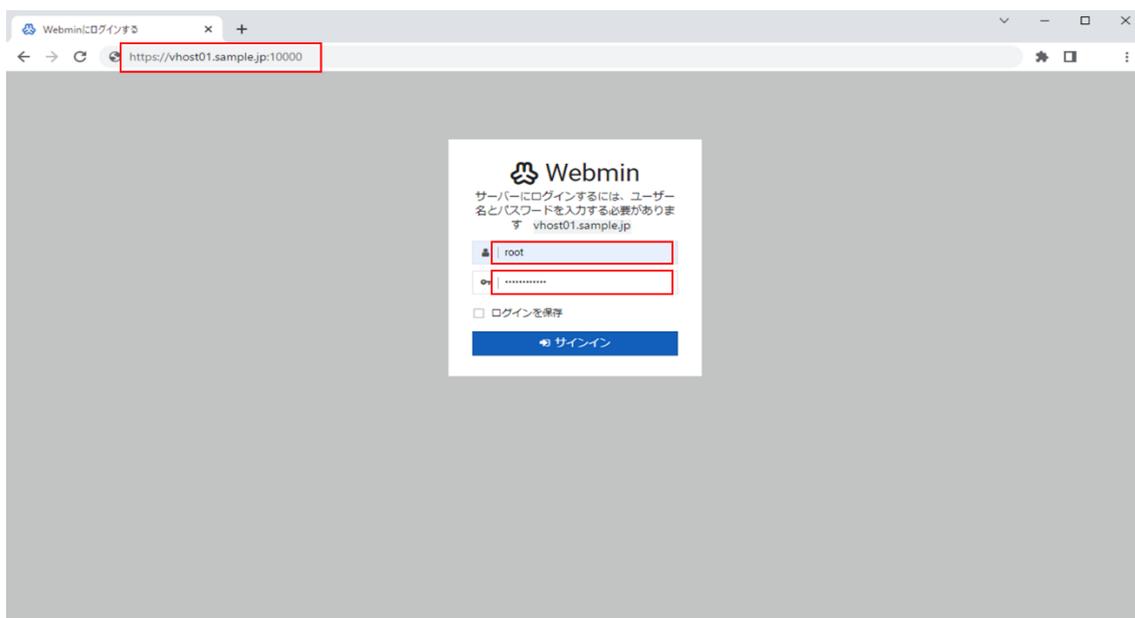


1.2. 左メニューのシステム を展開し、ユーザおよびグループ を選択します

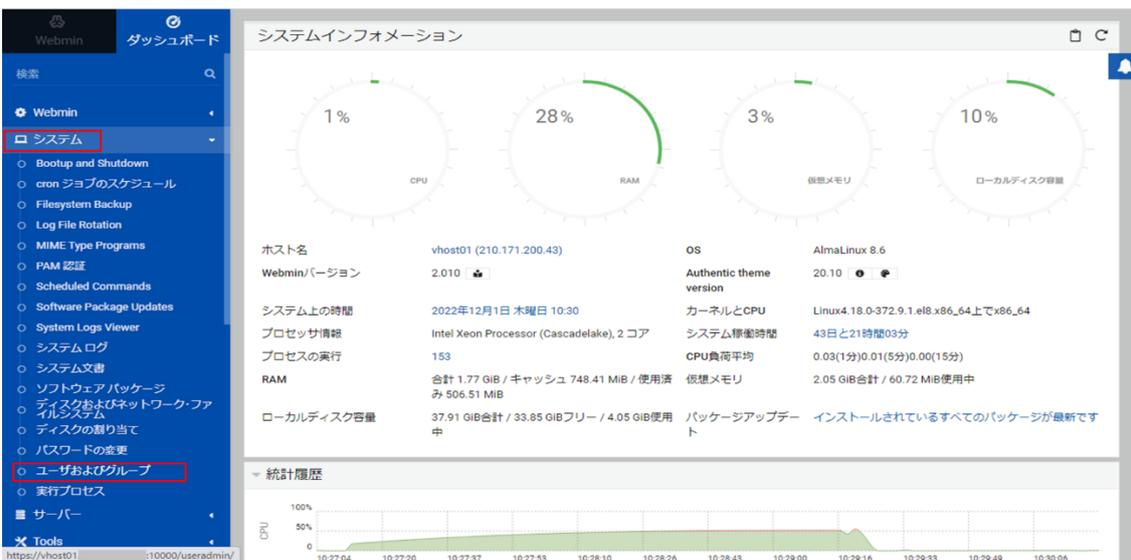

項目	値	項目	値
ホスト名	vhost01 (210.171.200.43)	OS	AlmaLinux 8.6
Webminバージョン	2.010	Authentic theme version	20.10
システム上の時間	2022年12月1日 木曜日 10:30	カーネルとCPU	Linux4.18.0-372.9.1.el8.x86_64上でx86_64
プロセス情報	Intel Xeon Processor (Cascadelake), 2 コア	システム稼働時間	43日と21時間03分
プロセスの実行	153	CPU負荷平均	0.03(1分)0.01(5分)0.00(15分)
RAM	合計 1.77 GiB / キャッシュ 748.41 MiB / 使用済み 506.51 MiB	仮想メモリ	2.05 GiB合計 / 60.72 MiB使用中
ローカルディスク容量	37.91 GiB合計 / 33.85 GiBフリー / 4.05 GiB使用中	パッケージアップデート	インストールされているすべてのパッケージが最新です

1.3. ユーザの追加

1.3.1. ユーザとグループ画面にて「新しいユーザを作成」をクリックします

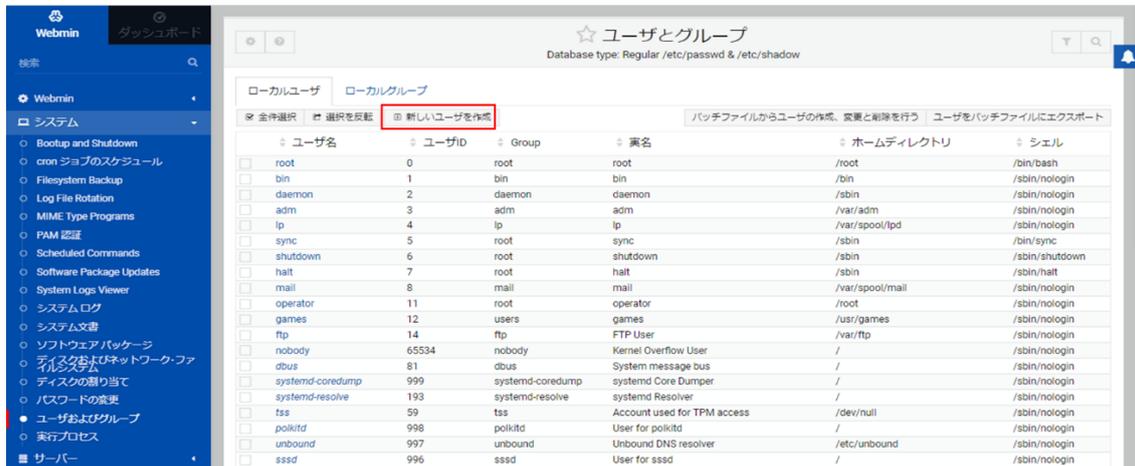


1.3.2. ユーザの作成画面で、ユーザ名、実名、シェル、パスワードを入力します

シェルは「/sbin/nologin」を選択してください。パスワードは通常のパスワードを選択し入力します。(後で自動的に暗号化済みパスワードに変わります)

これらの項目以外は何も触らず変更しないでください。

メールアドレスは ユーザ名@お客様のドメイン名 となります。

これらの項目を入力したら「作成」ボタンをクリックします。

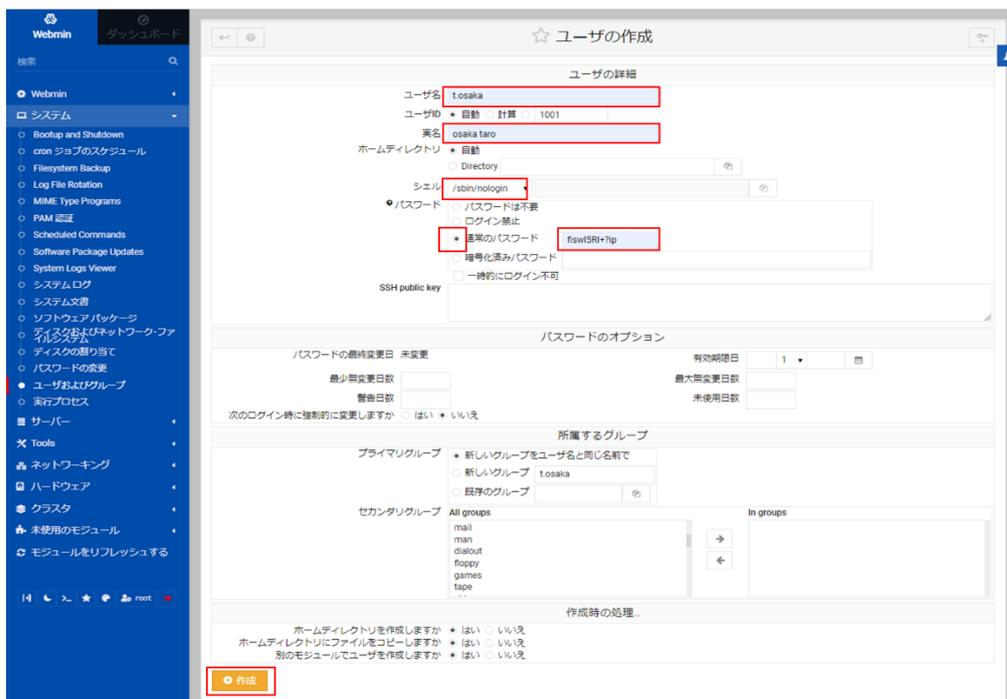

1.3.3. 一覧に作成したユーザが表示されていることを確認します

The screenshot shows the Webmin interface with a list of system users. The user 't.osaka' is highlighted with a red box, indicating it has been successfully created. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with a table of users and control buttons.

ユーザ名	UID	グループ	説明	ホームディレクトリ	シェル
polkitd	998	polkitd	User for polkitd	/	/sbin/nologin
unbound	997	unbound	Unbound DNS resolver	/etc/unbound	/sbin/nologin
sssd	996	sssd	User for sssd	/	/sbin/nologin
chrony	995	chrony		/var/lib/chrony	/sbin/nologin
sshd	74	sshd	Privilege-separated SSH	/var/empty/ssh	/sbin/nologin
digispl	1000	digispl		/home/digispl	/bin/bash
cockpit-ws	994	cockpit-ws	User for cockpit web service	/nonexisting	/sbin/nologin
cockpit-wsinstance	993	cockpit-wsinstance	User for cockpit-ws instances	/nonexisting	/sbin/nologin
libstoragemgmt	992	libstoragemgmt	daemon account for libstoragemgmt	/var/run/lsm	/sbin/nologin
setroubleshoot	991	setroubleshoot		/var/lib/setroubleshoot	/sbin/nologin
tcpdump	72	tcpdump		/	/sbin/nologin
apache	48	apache	Apache	/usr/share/httpd	/sbin/nologin
saslauthd	990	saslauthd	Saslauthd user	/run/saslauthd	/sbin/nologin
nginx	989	nginx	Nginx web server	/var/lib/nginx	/sbin/nologin
mysql	27	mysql	MySQL Server	/var/lib/mysql	/sbin/nologin
postgres	26	postgres	PostgreSQL Server	/var/lib/pgsql	/bin/bash
postfix	89	postfix		/var/spool/postfix	/sbin/nologin
dovecot	97	dovecot	Dovecot IMAP server	/usr/libexec/dovecot	/sbin/nologin
dovecot	968	dovecot	Dovecot's unauthorized user	/usr/libexec/dovecot	/sbin/nologin
t.osaka	1001	t.osaka	osaka taro	/home/t.osaka	/sbin/nologin

別のユーザを作成する場合は、「新しいユーザを作成」を繰り返します。


1.4. ユーザの変更・削除

作成したユーザのユーザ名やパスワードの変更、またユーザの削除はユーザ一覧上の該当ユーザ名をクリックすることで行います。

The screenshot shows the Webmin interface with the user 't.osaka' selected. The user name 't.osaka' is highlighted with a red box, indicating it is ready for editing or deletion. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with a table of users and control buttons.

ユーザ名	UID	グループ	説明	ホームディレクトリ	シェル
polkitd	998	polkitd	User for polkitd	/	/sbin/nologin
unbound	997	unbound	Unbound DNS resolver	/etc/unbound	/sbin/nologin
sssd	996	sssd	User for sssd	/	/sbin/nologin
chrony	995	chrony		/var/lib/chrony	/sbin/nologin
sshd	74	sshd	Privilege-separated SSH	/var/empty/ssh	/sbin/nologin
digispl	1000	digispl		/home/digispl	/bin/bash
cockpit-ws	994	cockpit-ws	User for cockpit web service	/nonexisting	/sbin/nologin
cockpit-wsinstance	993	cockpit-wsinstance	User for cockpit-ws instances	/nonexisting	/sbin/nologin
libstoragemgmt	992	libstoragemgmt	daemon account for libstoragemgmt	/var/run/lsm	/sbin/nologin
setroubleshoot	991	setroubleshoot		/var/lib/setroubleshoot	/sbin/nologin
tcpdump	72	tcpdump		/	/sbin/nologin
apache	48	apache	Apache	/usr/share/httpd	/sbin/nologin
saslauthd	990	saslauthd	Saslauthd user	/run/saslauthd	/sbin/nologin
nginx	989	nginx	Nginx web server	/var/lib/nginx	/sbin/nologin
mysql	27	mysql	MySQL Server	/var/lib/mysql	/sbin/nologin
postgres	26	postgres	PostgreSQL Server	/var/lib/pgsql	/bin/bash
postfix	89	postfix		/var/spool/postfix	/sbin/nologin
dovecot	97	dovecot	Dovecot IMAP server	/usr/libexec/dovecot	/sbin/nologin
dovecot	968	dovecot	Dovecot's unauthorized user	/usr/libexec/dovecot	/sbin/nologin
t.osaka	1001	t.osaka	osaka taro	/home/t.osaka	/sbin/nologin

該当ユーザ名をクリックすると ユーザの編集 画面が表示されます。(次ページ)

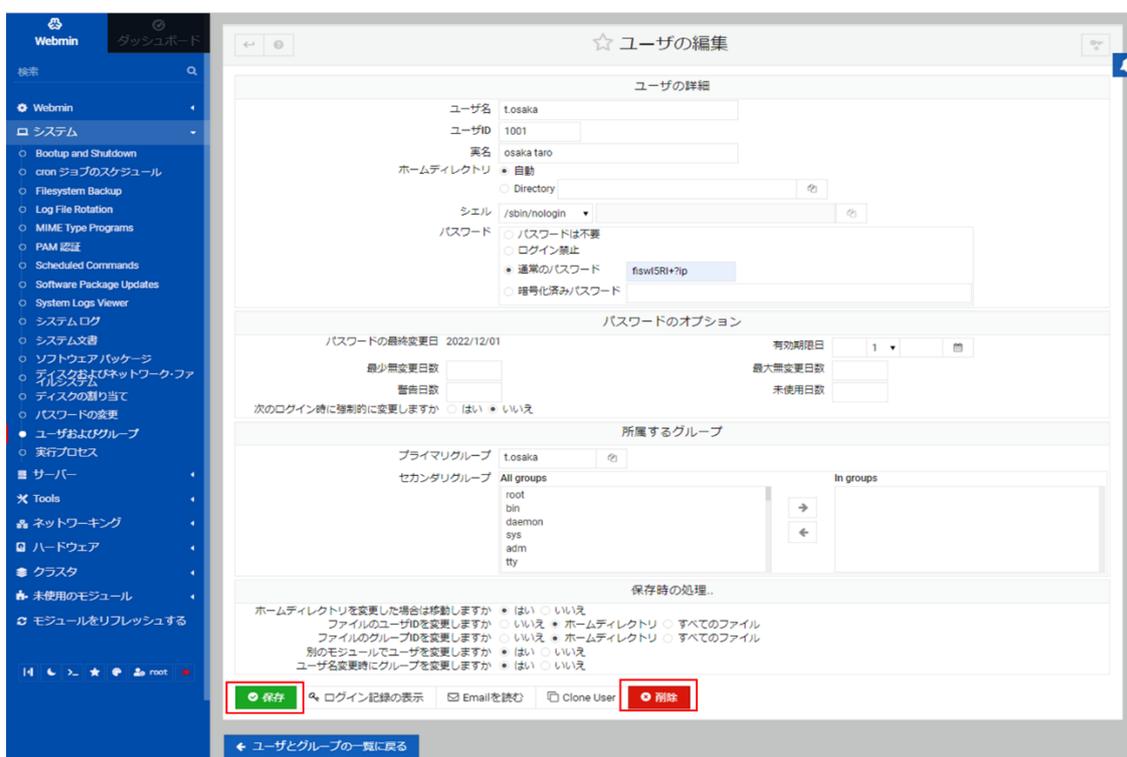

1.4.1. ユーザの変更

ユーザの変更では、ユーザの追加時に指定した項目について必要に応じて変更します。変更後、「保存」ボタンをクリックします。

1.4.2. ユーザの削除

ユーザを削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。ユーザの削除画面が表示されます。



「ユーザとそのホームディレクトリを削除」をクリックします。

ユーザ削除処理の実行及び完了画面が表示されます。



「ユーザとグループの一覧に戻る」をクリックし、ユーザとグループ画面に戻ります。

【注意】

ユーザ一覧上に元からあるユーザ※の変更や削除は絶対に行ってはいけません。

※これらをシステムユーザと呼びます

システムユーザを変更、削除するとシステムが正常に動作しなくなり、ログインもできなくなります。

復旧にはサーバの再構築が必要となりますので、そのような操作は行わないよう、十分にご注意ください。

終了する場合はメニュー下部のをクリックしサインアウトします。